E/ Gel Sonnenschein Light Traction GF-V GF 12 50 V

Technisches Datenblatt



Die Batterien der Baureihe GF-V sind für den harten, industriellen Einsatz besonders geeignet. Dazu zählen alle Anwendungen in den Bereichen fahrerloser Transportsysteme (FTS), mobiler Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Geräte für den Materialfluss und für Versorgungsbetriebe sowie für Elektrostraßenfahrzeuge und Elektrohubwagen.

Sachnummer: GF12050V

- Geschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt (VRLA)
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Sehr hohe Eigensicherheit
- Äußerst robust und zuverlässig
- Sehr geringe Selbstentladung

Blockbatterie	Gitterplatte	700 Zyklen gem. IEC 60254-1	Recycelbar	Verschlossen	Tiefentlade-sicher	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)
				VRLA		

RECYCELN MIT EXIDE.

Exide Technologies ist Stolz auf sein Engagement für eine bessere Umwelt. Ein integrierter Ansatz für Herstellung, Vertrieb und Recycling von Bleisäure-Batterien wurde entwickelt, um einen sicheren und verantwortungsvollen Lebenszyklus für alle Produkte zu gewährleisten.

E/ Gel Sonnenschein Light Traction GF-V GF 12 50 V


Technisches Datenblatt


Technische Charakteristika und Daten

Nennspannung	12 V
Kapazität	CC 5h 1,7V/Z 30°C 50Ah
Kurzschluss-Strom	827 A (IEC60896-21/22)
Innenwiderstand	15,24 mΩ (IEC60896-21/22)

Anschluss	A
Anschluss Drehmoment	8 Nm
Abmessungen (l x b/w x h)	278 x 175 x 190 mm
Gewicht	19 kg
Fertigungsort	Büdingen, Deutschland

Technical drawing and torque

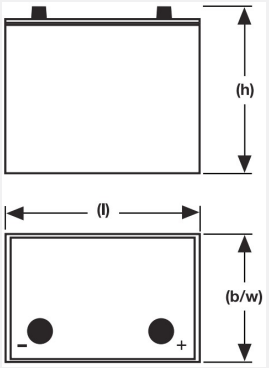



8 Nm

.10.2026 08:22:40 Änderungen vorbehalten

ENERGIZING A NEW WORLD