

AGM-Blockbatterien Baureihe A04

Leistungsstark und ökonomisch.

Eternity Technologies bietet Ihnen leistungsstarke Batterien für zyklische Einsätze aller Art.

AGM-Blockbatterien der Baureihe A04 sind auf leichte Zyklenanwendungen zugeschnitten.

Pluspunkte der Baureihe AGM A04

- Wartungsfreie Bleibatterien in AGM-Technologie, kein Nachfüllen von Wasser über die gesamte Lebensdauer
- Gutes Hochstromverhalten
- Hochwertiges patentiertes Sicherheitsventil

Einsatzbereiche

- Elektrische Rollstühle
- Golf-Caddies
- Elektrische Hubarbeitsbühnen
- Traktionsanwendungen wie deichselgeführte Flurförderzeuge
- Elektrische Reinigungsmaschinen, Caravans und Boote



BLOC AGM



Außerdem im Programm:

Blei-Säure-Batterien: Konventionelle Batterien (Flooded), wartungsfreie Gel-Batterien und Lithium-Ionen-Batterien.

AGM-Blockbatterien, Baureihe A04

Leistungstark und ökonomisch.

Technische Spezifikation

Weitere Typen auf Anfrage

Baureihe A04

Type			Spannung Volt	Kapazität		Abmessungen in mm			Gewicht* kg	Pol- ausführung
				Ah C ₅	Ah C ₂₀	Länge	Breite	Höhe (über Deckel)		
A04	06	160	6	160	197	306	168	224	30,5	M8
A04	06	160 1	6	160	197	306	168	224	30,5	M6
A04	06	190	6	190	225	244	190	275	32,8	M8
A04	12	006	12	6	7,5	151	65	94	2,5	Faston
A04	12	010	12	10	12	152	99	102	3,6	Faston
A04	12	014**	12	14	17	181	76	167	5,5	M5
A04	12	020	12	20	24	181	77	171	6,9	M5
A04	12	021	12	21	25	168	178	124	8,4	M5
A04	12	026	12	26	31	168	178	121	8,9	M5
A04	12	030***	12	30	35	196	131	172	10,8	M6
A04	12	034	12	34	40	196	130	172	11,6	M6
A04	12	037	12	37	46	198	167	167	13,5	M6
A04	12	040	12	40	50	198	167	167	13,8	M6
A04	12	044	12	44	55	229	138	223	17,3	M6
A04	12	045	12	45	55	197	165	175	15,1	M6
A04	12	056	12	56	67	260	168	189	21,5	M6
A04	12	068 1	12	68	82	260	168	212	26,0	M6
A04	12	080	12	80	100	307	170	223	30,0	M8
A04	12	080 1	12	80	100	307	170	223	30,0	M6
A04	12	088 1	12	88	107	329	173	219	34,4	M6
A04	12	115 1	12	115	150	340	173	286	40,6	M6

*** ersetzt A04 12 025

** Auslaufmodell

* Gewichtsangaben +/- 5 %


Pluspunkte der Baureihe AGM A04

- 350 Zyklen nach DIN EN 60254-1 (IEC 254-1)
- Kapazität: 6–190 Ah (C₅)
- Verschlussene Blei-Säure-Batterie in AGM-Technologie, wartungsfrei (kein Wassernachfüllen)
- Recyclebar
- Tiefentladesicher

Ladeprofil

- IU Ladung I = min. 15 % C₅ max. 40 % C₅
U = 2,4 V pro Zelle
- IUI Ladung I = min. 15 % C₅ max. 40 % C₅
U = 2,35 V pro Zelle
I = 1,5 % C₅ für max. 4 Stunden

Drehmoment

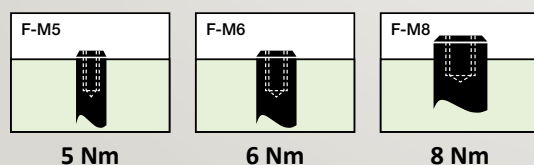

Änderungen vorbehalten · Stand Januar 2015

